



Z型金物 NI22Bの変更点について。


11月20日出荷分より形状が変更されました。



水平部材を取り付ける、中央部の2つのビス穴を5.5mmから6.5mmへ変更しました。ボルトで取り付ける場合はM6のボルトをご使用下さい。

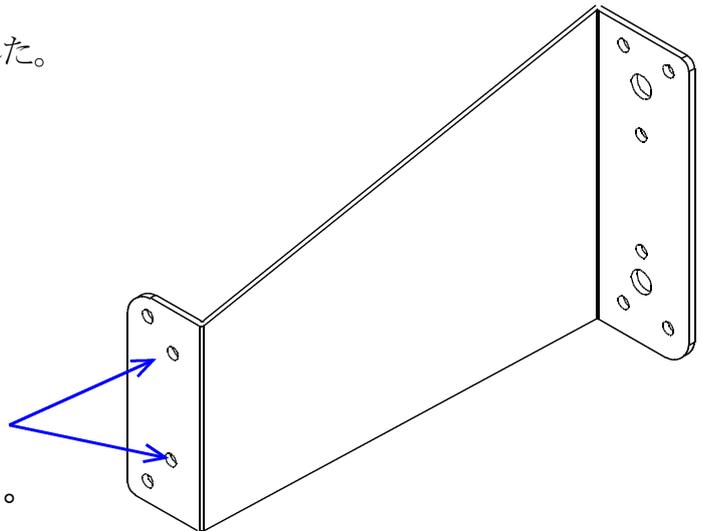

木ビス、貫通ビス、ボルト併用の場合

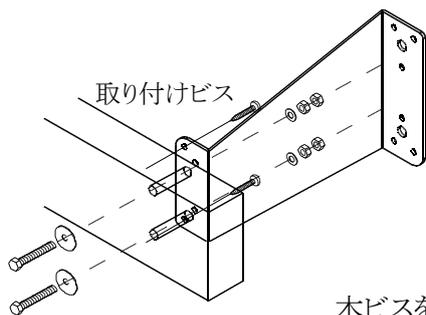


M6 ビスorボルト

NI型で貫通ビス+ナットで固定する場合は中央部の2本をM6ビスとナットで固定して下さい。木材側のワッシャーは外形が15~20mmの大きな物を使って下さい。

木ビスを締める前に木材が割れないようにビスと木材に適した下穴を開けて下さい。

木ビスのみ固定する場合

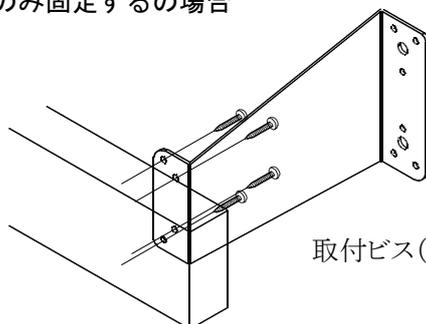

取付ビス(現場手配)

中央部の2本が6mmの穴になっています。取付ビスは5mm以上で、トラフなど頭の大きなビスを御用意下さい。
(4mmのビスではビス頭より穴が大きく固定できません。)